

XP-002458269

C:\EPOPROGS\SEA\...\epodata\sea\eplog\internal.log

WPI / Thomson

AN - 1977-33281Y [19]

AP - JP19740006933 19740112

CPY - TOZI-N

DC - M24 M25

DW - 197719; 197837

IC - C22B1/00; C22B7/02

MC - M24-A07

PA - (TOZI-N) TOHO ZINC KK

PN - JP50101202 A 19750811 DW197719

JP53029122B B 19780818 DW197837

XIC - C22B-001/00; C22B-007/02; F27D-017/00

AB - Dust from an open-hearth furnace and/or mineral powders of similar compsn. are washed to remove Cl-, Na+ and K+ which interfere with the recovery of valuable metals. The washed dust and coke are mixed and sintered to obtain an Fe material contg. Zn and Pb. The dust obtd. by treating gas generated during the sintering process is washed with alkali to remove F-, yielding a nonferrous material consisting mainly of Zn, Pb and Cd. By using this process Cl-, Na+, K+ and F- are trapped in water and the waste water could readily be decontaminated by a conventional method. The seepage of heavy metals into the environment is completely prevented during the processing.

ICAI- C22B1/00; C22B7/02; F27D17/00

ICCI- C22B1/00; C22B7/02; F27D17/00

IW - VALUABLE METAL RECOVER FURNACE DUST INITIAL WASHING CHLORINE SODIUM POTASSIUM ION SINTER COKE

IWW - VALUABLE METAL RECOVER FURNACE DUST INITIAL WASHING CHLORINE SODIUM POTASSIUM ION SINTER COKE


NC - 1

NPN - 2

PAW - (TOZI-N) TOHO ZINC KK

PD - 1975-08-11

TI - Valuable metal recovery from furnace dusts - initially washing out chlorine, sodium and potassium ions before sintering with coke



特 許 願

昭和49年 1 月 12 日

特許庁長官 斎藤 英 雄 殿

1. 発明の名称 平電炉製鋼ダスト等からの有価金属回収方法
2. 発明者 山本 隆夫
住所 群馬県安中市安中3丁目15番地の5
氏名 山本 隆夫 外2名
3. 特許出願人 東京製鉄株式会社
住所 東京都中央区日本橋3丁目1番2号
氏名 東京製鉄株式会社
(国 籍) 日本
代表取締役 小宮 廣幸
4. 代理人 千
住所 東京都文京区本郷4丁目9番2号
氏名 (5911) 弁理士 千ヶ崎 宣
5. 添付書類の目録

(1) 明細書	1 通
(2) 図面	1 通
(3) 願書副本	1 通
(4) 委任状	1 通

49-066933

明 細 書

1. 発明の名称 平電炉製鋼ダスト等からの有価金属回収方法

2. 特許請求の範囲

平電炉製鋼ダスト及び類似粉砕から重鉛、鉛、カドミウム及び鉄を有価金属として回収する方法において、該ダスト等を水洗し、塩素、ナトリウム及びカリウムを除去する工程と、その工程で得られる水洗ダストに、コーダスを加えて造粒し焼結し、重鉛及び鉛を含む焼結鉄鉱を得る工程と、更にその工程からの焼結ガスを酸素操作して得た焼結ダストをアルカリ性の水で洗浄して炭素を除去、鉛とカドミウムを含む非鉄金属屑を得る工程とを含むことを特徴とする平電炉製鋼ダスト等からの有価金属回収方法。

3. 発明の詳細な説明

本発明は、平電炉製鋼ダスト等からの有価金属回収方法に関する。より詳しく言えば、本発明は、平電炉製鋼ダスト等から重鉛、鉛、鉄及びカドミウムを有価金属として回収するに

①9 日本国特許庁

公開特許公報

①特開昭 50-101202

④公開日 昭50.(1975) 8.11

②特願昭 49-6933

②出願日 昭49.(1974) 1.12

審査請求 未請求 (全6頁)

庁内整理番号

6616 42
7412 42
6567 42

⑤日本分類

10 A2
10 A536.2
10 J11

⑤ Int. Cl²

C22B 7/0211

たり、回収を妨げる不純物としての塩素、ナトリウム、カリウム及び炭素を洗浄処理によって除去するための方法に関する。

ここに言う平電炉製鋼ダスト等とは、製鋼工場における比較的少量の重鉛を含む平炉ダストや電気炉ダストのほか、転炉ダストや製鉄工場における高炉ダストのような比較的少量の含有の低いダストから還元鉄を得る処理工程で発生する比較的少量の含有の高い二次ダスト等の類似物をも含んでいる。これらのダストは、通常、重鉛及び鉄を各々20%以上、鉛を1~10%、カドミウムを1%以下などの量で含んでいるほか、1~10%の塩素、1~5%のナトリウム、0.5~2%のカリウム及び0.5~5%の炭素をも含んでいる。

こうした平電炉製鋼ダスト等を鉄鋼原料とするため、一部には、重鉛、鉛等の損失を犠牲にして鉄ペレットを得ようとする還元焙焼法も考えられているが、重鉛及び鉛の含有量が高すぎるため成功していない。又平電炉製鋼ダスト

等を亜鉛の回収用原料として処理する試みも行なわれているが、これら原料中に含まれている塩素、ナトリウム、カリウム及び弗素がこれら回収金属の精製を妨げ、且つ収率を低下させるため、未だに成功していない。

結局、これら平電炉製鋼ダスト等は、これまで有効な経済的処理方法がなく、徒らに廃棄乃至堆積されるのみであった。

最近になり、漸く、亜鉛及び鉛の回収を目的として、平電炉製鋼ダストをロータリーキルン内で、硫酸及び酸化塩素の存在下で比較的低温の焙焼を行なうことにより、亜鉛及び鉛の揮発を抑えながら含有塩素を除く方法が公表された（特開昭47-27893号）。この方法は、平電炉製鋼ダストの積極的な利用を意図したもので注目されるものであるが、原料となるダストが多量の低融点金属酸化物を含むだけに、多量のクリンカーを生じる危険があり、生産されるクリンカーの処理は新たな問題を提示するものと考えられる。

粉であり、好ましくは水分を添加し、水分10～15%を含むペレット状態で貯蔵あるいは運搬される。ペレットは使用時に湿式ボールミル等で粉砕される。

粉砕された原料ダストは、洗浄槽内で混合攪拌される。即ち水洗される。この水洗工程は、洗浄によって塩素、ナトリウム及びカリウムを除去することが目的であり、亜鉛等価金属の溶出は出来るだけ抑えなければならない。又その水洗されたダストの凝集沈降を促進させるためにも水洗液は中性乃至弱アルカリ性に維持する必要がある。通常平電炉製鋼ダストの水洗液は、そのままでは、 $\text{pH}7\sim12$ のアルカリ性となるので、アルカリ性の液については、硫酸等酸性液で $\text{pH}7\sim9$ 好ましくは $\text{pH}8$ に保持するようにする。混合水量は多いほど良く、ダストと水の接触効果からも、混合攪拌時間は長いほど良い。ダスト対水の重量比は1対5以上で水量が多いほどよいが、設備容量が大きくなるし、1対5以上の水量域では効果に大差

本発明の処理方法は、平電炉製鋼ダスト等を原料とし、塩素、ナトリウム、カリウム及び弗素を除去して、亜鉛、鉛、カドミウムは勿論、鉄をも有価金属として経済的に回収することを目的としており、且つこれらの処理を無公害的に行なわしめることを考慮したものであり、該ダストを水洗し分別することにより、塩素、ナトリウム及びカリウムを除去する工程と、その工程で得られる水洗ダストをコークスと共に選別し焼結して亜鉛及び鉄を主要成分として含む焼結鉱を得る工程と、この焼結の際の排ガスから除塵操作によって得られる焼結ダストをアルカリ性の水で洗浄して弗素を除去して非鉄金属滓を得る工程とを含むことを特徴とする平電炉製鋼ダスト等からの有価金属回収方法である。

以下図面に示す本発明方法の実施例を示すフローシートを参照しながら本発明の構成を説明する。

本方法に用いられる平電炉製鋼ダスト等（以下原料ダストと呼称する）は、本来乾燥した微

がなく、実用上は1対5で十分である。ダストを繰返し洗浄することも効果がある。

更に、水洗されるダストは微細であるが、水洗液の温度が低いと水洗ダストへの附着水が多くなり塩素等不純物の除去効率が著しく劣り透過性はかなり低下する。発明者等の試験によれば、同一条件による常温の水洗ダストの透過速度は60 μ の水洗ダストのそれに比し約1/2である。従って、液温は高いほどよいが、水蒸気吹込加熱が望ましく、50～60 μ が採用される。液温が60 μ 以上になっても、それほどの効果向上は望めず、積極的な加熱設備を設けることは、経済的には反って得策ではない。更に又、水洗ダストの沈降促進を促進させるために凝集剤を使用することが望ましい。用いられる凝集剤は一般にアニオン系高分子凝集剤が好適で、例えばポリアクリルアミドとアクリル酸ソーダの高度共重合体で、前記水洗液の $\text{pH}7\sim9$ に適する範囲のものから選ばれる。このような凝集剤の使用により水洗ダストを沈降性及び透過性

よく分離することが出来る。このようにして得られる除去率は、塩素で95%以上、ナトリウムで85%以上、カリウムで85%以上である。

又亜鉛等有害金属の溶出は零に等しい。

水洗され、戸過された水洗ダスト中の亜鉛、鉛、カドミウム及び非鉄金属をほとんど残存させたままである。この水洗ダストは30~40%の水分を含んでいるので、ロータリードライヤー等により、適当な水分にまで乾燥される。乾燥された水洗ダストは、次に粉コークスに返飯を加えて混練造粒され、焼結機により焼結される。粉コークス対ダストの混合比は1対3乃至1対10である。

焼結工程は、主として非鉄金属及びカドミウムを焼結ガスに移行させ、亜鉛を焼結鉱中に残留させる目的で行なわれる。焼結温度が約1300℃以上になると、焼結ガスに混入する亜鉛の量が多くなるので、この焼結温度は一般に1300℃以下を好適とする。鉛は焼結ガスに移行させる方が後の金属分離回収に有利である場合が多い。

原料ダストの水洗工程からの塩素、ナトリウム及びカリウムを含む水洗液と、焼結ダストのアルカリ洗浄工程からの非鉄金属を含む洗浄水は、それぞれあるいは混合されて公知の方法によって、処理を施され、処理水は清浄水として放流される。例えば、これら洗浄水を硫酸によってpH調整し、カルシウム化合物添加による中和処理を行うことにより、非鉄金属はカルシウム化合物として中和液中に固定され、この中和液の製鉄炉等への補助原料としての利用が可能となる。

本発明の方法は、以上のように、平電炉製鋼ダストのような比較的亜鉛の高いダストを原料として、水洗、焼結及びアルカリ洗浄の各工程を順次行なうことにより、有害な塩素、ナトリウム、カリウム及び非鉄金属を除去し、有価金属を回収するものであって、焼結鉱及び洗浄液までの段階における有価金属の回収率は、亜鉛、鉛、カドミウム及び鉄が何れもほとんど100%となる。

が、必須条件ではない。この焼結により、原料ダスト中の非鉄金属及びカドミウムの80%以上を焼結ガス中に移行させることが出来る。

次に、焼結ガスはサイクロン、バグフィルター等公知の除塵装置を經由し、無害な排ガスとして大気放出され、同時に、上記原料ダスト中の非鉄金属及びカドミウムの大部分のほか、若干の鉛及び亜鉛を含む焼結ダストが回収される。

焼結ダストは、次いでアルカリ洗浄工程に導入される。この工程は、非鉄金属を除去し、亜鉛、カドミウム及び鉛を有価金属として含む非鉄金属液を回収する目的をもつもので、焼結ダストは、苛性ソーダ液でpH11に調整した洗浄水と共に攪拌される。このpH値において、焼結ダスト中の非鉄金属はその約80%以上が液中に除去され、アルカリ洗浄液として亜鉛、カドミウム及び鉛をほとんどそのまま含む銅液原料が回収される。この洗浄液には、原料ダストの水洗工程で除去を免がれた塩素も含まれるが、微量であり、有価金属回収の妨げとなるものではない。

本発明の方法の特色は、上記したように、水洗、焼結及びアルカリ洗浄の各工程を順次に行なうところにある、単なる工程の組み合わせではない点にある。

原料ダスト中の塩素、ナトリウム及びカリウムは、通常的水洗によりその大部分を除去することが出来るが、同じ水洗によってほとんどの非鉄金属は除去することが出来ない。しかも原料ダストに含まれるこの非鉄金属は、そのままではアルカリ洗浄によっても全く除去出来ない。更に、こうした洗浄過程において、塩素や非鉄金属などの有害成分を溶出させねばならないが、他の有価金属の溶出は極力抑えねばならない。

本発明者等は、こうした難点をダストの水洗工程と、アルカリ洗浄工程との中間に焼結工程を入れ、順次工程としたことにより克服したものである。

理由は明らかではないが、原料ダストあるいは水洗ダスト中の非鉄金属は、焼結工程における加熱処理によって、揮発し、更に焼結ダスト中に

移行する過程でその形態を変え、水溶液特にアルカリ性水溶液に対し易溶性を示すのである。

水洗に先立ち原料ダストを焼結処理することは、ナトリウム及びカリウムをそのまゝ焼結鉱中に残存させることになり、当初の目的を達することが出来ない。又比較的多量の塩素及び弗素を含む腐食性焼結ガスの発生は、焼結機その他の処理設備の材料等にも与える影響を考慮すれば、甚だ好ましくない。

以上のように、本発明の方法によつて、塩素、ナトリウム、カリウム及び弗素を含まない焼結鉱と洗淨滓が得られるが、焼結鉱は亜鉛及び鉄を主要原料として含んでおり、若干の鉛をも含有する。亜鉛は湿式あるいは乾式方法によつて分離することが出来るが、経済的には、乾式方法によつて蒸溜亜鉛あるいは酸化亜鉛として回収するのが有利と思われる。又その残渣は鉄原料として利用出来る。例えば、本出願人の保有する特許第439294号（特公昭40-13451号）の方法のように、亜鉛及び若干の鉛を含む

焼結鉱を亜硫酸溶液においてコークスと共に加熱し、亜鉛を揮発酸化させて酸化亜鉛として回収し、更に若干の鉛を含む焼結鉱を電気炉等により溶融し、溶融状態において鉄と鉛を分離し別個に回収することが出来る。

洗淨滓は、亜鉛、鉛及びカドミウムを有価金属として含んでいるが、鉄をほとんど含んでいないから回収は公知の方法により容易に行なわれる。

本発明の方法は、塩素、ナトリウム、カリウム及び弗素を洗淨水中に捕捉するものであるが、その洗淨水の無害化処理は前記中和処理等のように容易であり、焼結ガスの除塵操作も公知技術の範囲内で十分になし得、更に重金属の系外流出をほとんど零となし得るものであり、全体として無公害処理を可能とする極めて大きな意義をも有している。

実施例1

表1に示す成分の平電炉製鋼ダストを用い、水洗試験を行なった。水洗は製鋼ダスト量/

水とし、これに液温を常温及び50°~60℃とに分け、ダスト対水洗水の重量比を1対1、1対2、1対5及び1対10に変えて混合し、各々30分攪拌する方法をとった。凝集剤は使用していない。

水洗結果を表2に示した。尚本試験中、混合液のpHは11~12であつた。

表1 表

成分	Zn	Pb	Cd	Fe	Mn	K	F	Cl
%	31.49	3.0	0.05	21.7	3.2	2.1	1.0	30.3

表2 表

ダスト/水 比	液温	水洗ダスト品位%				除去率%			
		Mn	K	F	Cl	Mn	K	F	Cl
1/1	常温	1.2	1.33	1.06	0.97	62	49	3	72
	50°~60℃	1.4	1.33	0.99	0.99	60	49	11	70
1/2	常温	1.03	1.00	1.03	0.54	70	62	7	83
	50°~60℃	0.90	0.70	0.99	0.48	74	74	11	86
1/5	常温	0.90	0.60	0.74	0.22	74	73	13	93
	50°~60℃	0.53	0.34	0.70	0.19	77	74	19	94
1/10	常温	0.90	0.43	0.59	0.14	73	80	20	93
	50°~60℃	0.73	0.40	0.57	0.10	80	83	22	97

即ち、ダスト対水比が1対5以上で塩素の除去率は90%以上で良好である。後記実施例3の場合のような焼結処理後の場合と異なり、本試験における弗素の除去率は約20%以下で良くない。又ナトリウムやカリウムの除去率は75%以上で良好と言える。尚液温を高くするとこれら除去率は精々向上する。

実施例2

実施例1の場合と同じ製鋼ダストを用い、ダスト量300g、ダスト対水の比を1対5、液温を50°~60℃、硫酸により液のpHを2としてダスト水洗試験を行なった。尚本試験では、アニオン系高分子凝集剤（日本サイアミッド社製アコフロックAM/50）を30ppm添加した。結果は表3表の通りであつた。

表3 表

品名	量	Zn		Pb		Cd		Fe	
		品位	分配	品位	分配	品位	分配	品位	分配
原料ダスト	300g	31.49	100	3.0	100	0.05	100	21.7	100
水洗液	x90g	2.04	0.003	0.70	0.036	0.23	0.43	0.43	0.001
水洗ダスト	x190g	33.3	99.97	3.6	99.94	0.3	99.78	22.28	99.99

Na		K		F		Cl	
品位	分配	品位	分配	品位	分配	品位	分配
3.2	100	2.1	100	1.0	100	3.05	100
6203	58	4070	58	441	2	6384	98
040	12	024	12	1.03	98	004	2

*...水洗ダストへの付着水 924

**...dry重量を示す。wet重量では282kg(水分32.6%)

分析品位は、ダストで%、液ではppmを示す。

即ち、重鉛、カドミウム及び鉄等の有価金属については水洗の影響はない。弗素もほとんどが水洗ダスト中へ残る。塩素はほとんどが水洗液中へ溶出し、ナトリウム及びカリウムも大部分が溶出する。

実施例3

水洗ダストを粉末コーラス及び返飯と共に造粒機で造粒し、除塵装置により回収した焼結ダストを用い、アルカリ洗浄試験を行なった。取扱い焼結ダスト量を30kg、洗浄水約300l、液pHは苛性ソーダにより11とし、更に液温を常温と

40℃に分けて試験を行なった。
結果は表の通りであった。

表

品名	洗浄水温度	量	Na		Pb		Cd	
			品位	分配	品位	分配	品位	分配
焼結ダスト	-	30kg	3.27	100	3.094	100	0.39	100
洗浄液	常温	164	2.97	99.9	3.72	99.9	0.48	100
洗浄水	7	219	0.23	0.1	0.028	0.1	tr	0
洗浄液	40℃	164	2.95	99.9	3.72	99.9	0.47	100
洗浄水	7	164	0.23	0.1	0.028	0.1	tr	0

Fe		Na		K		F		Cl	
品位	分配	品位	分配	品位	分配	品位	分配	品位	分配
0.17	100	3.63	100	2.33	100	6.77	100	1.77	100
0.21	100	0.34	30	0.14	30	1.30	17.3	2.07	93.8
tr	0	4.88	9.0	20.2	9.0	4.83	6.61	0.03	1.7
0.21	100	0.28	4.3	0.12	4.4	1.73	2.33	2.32	100.8
tr	0	3.80	9.28	2.60	9.24	2.2	7.24	0.01	0.6

ダスト及び液の品位は%、洗浄水の品位はg/lを示す。又処理後の分配率は分析誤差、計算誤差等により合計が100%を超えることもある。


即ち処理時の液温については余り関係がなく、弗素は焼結ダスト中の約80%が洗浄水中に溶出し、ナトリウム及びカリウムも、ほとんどが溶出した。これに対し重鉛や鉛などの有価金属及び塩素はほとんどそのまま洗浄液中に残留した。

4.図面の簡単な説明

図面は、本発明方法を取入れた実施例を示すフローシートである。

特許出願人 東邦重鉛株式会社

代理人 弁護士 千ヶ崎 重 男 山崎 隆夫

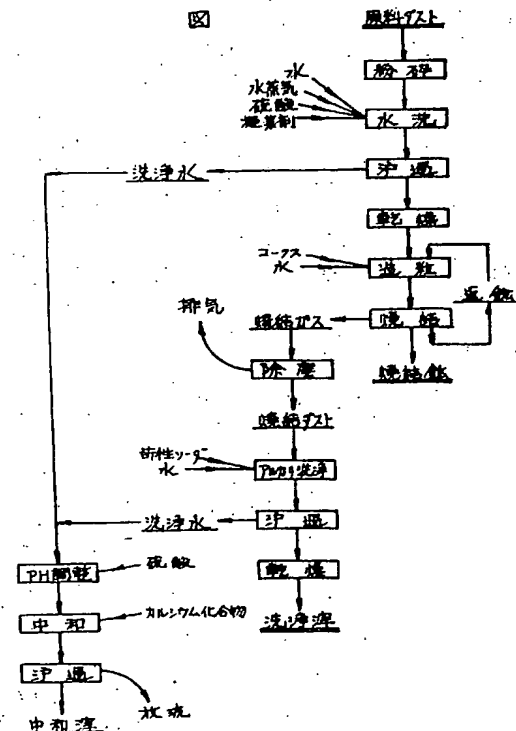

17

4 前記以外の発明者

特開昭50-101202(6)

住所 群馬県安中市安中3丁目ノ3番地の3

氏名 小 野 俊太郎

住所 群馬県高崎市下豊岡町234番地

氏名 等 分 公 一

別